

Rūpnīcas komplekts
"OPTIMA"
Piegādes apraksts (2022)




"AIG-konstrukcijas" SIA
www.aigkonstrukcija.lv

+371 294 080 51


+371 292 787 05

DOKUMENTĀCIJA.

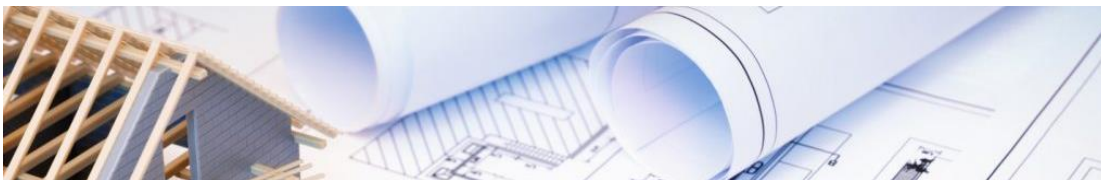

Ēkas skices.	letverts
Ēkas montāžas shēmas.	letverts
Komplektācijas saraksts.	letverts
Būvizrādājuma tehniskā pase.	letverts

ĀRSIENAS (U ~ 0,168 W / (m² K)) :

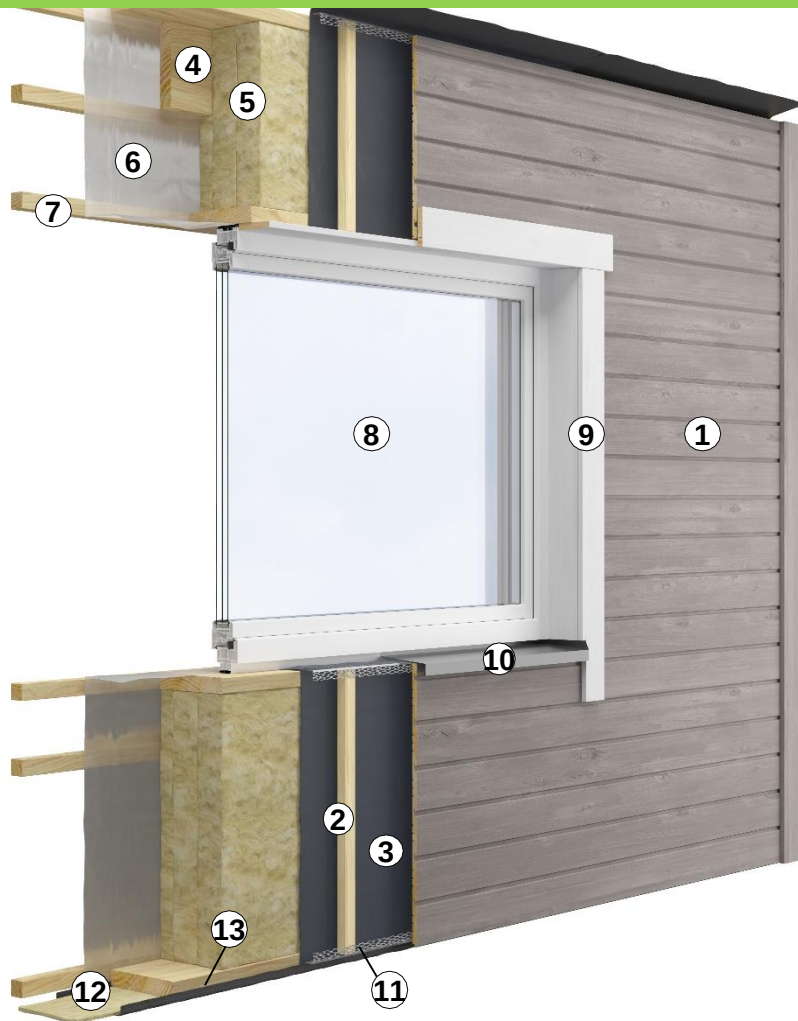


1	Ārējās apdares dēļi 18 mm, krāsoti.	lebūvēts
2	Ārējais latojums 32 mm.	lebūvēts
3	Pretvēja membrāna.	lebūvēts
4	Koka rāmis C24, 195 mm.	lebūvēts
5	Siltumizolācija (minerālā vate 195 mm).	lebūvēts
6	Tvaiku izolācija 0,2mm.	lebūvēts
7	Iekšējais latojums 45mm.	lebūvēts
8	PVC logi (U~0,9 w/m²*K, 3 stiklu pakete, balts rāmis, birstošā montāžas lenta, montāžas stiprinājumi).	lebūvēts
	PVC terase durvis (U~0,9 w/m²*K) (3 stiklu pakete, balts rāmis, birstošā montāžas lenta, montāžas stiprinājumi). (ja projektā durvis paredzētas).	lebūvēts
	Ārddurvis "Jeldwen" Function U~0,8 w/m²*K.	lebūvēts
9	Ārddurvju un logu ailu ārējā dēļu apdare.	lebūvēts
10	Ārējās skārda palodzes.	lebūvēts
11	Pret grauzēju siets panelu apakšā.	lebūvēts
12	Blīvējošā lenta starp sienu paneļiem un virs pamātiem.	lebūvēts
13	PE hidroizolācija zem 1. stāva paneļiem.	lebūvēts
	Skārda lāseņi (ja projektā tādi paredzēti).	lebūvēts
	Montāžas stiprinājumi.	lebūvēts

IEKŠĒJĀS SIENAS:

1	Koka rāmis C24, 95 līdz 145mm. Kolonnas un pasijas.	Iebūvēts
2	PE hidroizolācija zem 1. stāva paneļiem.	Iebūvēts
3	Blīvējošā lenta zem 1. stāva paneļiem.	Iebūvēts
4	Montāžas elementi.	Iebūvēts



JUMTA UN GRIESTU KONSTRUKCIJA ($U=0,14 \text{ W / (m}^2\text{K)}$) :

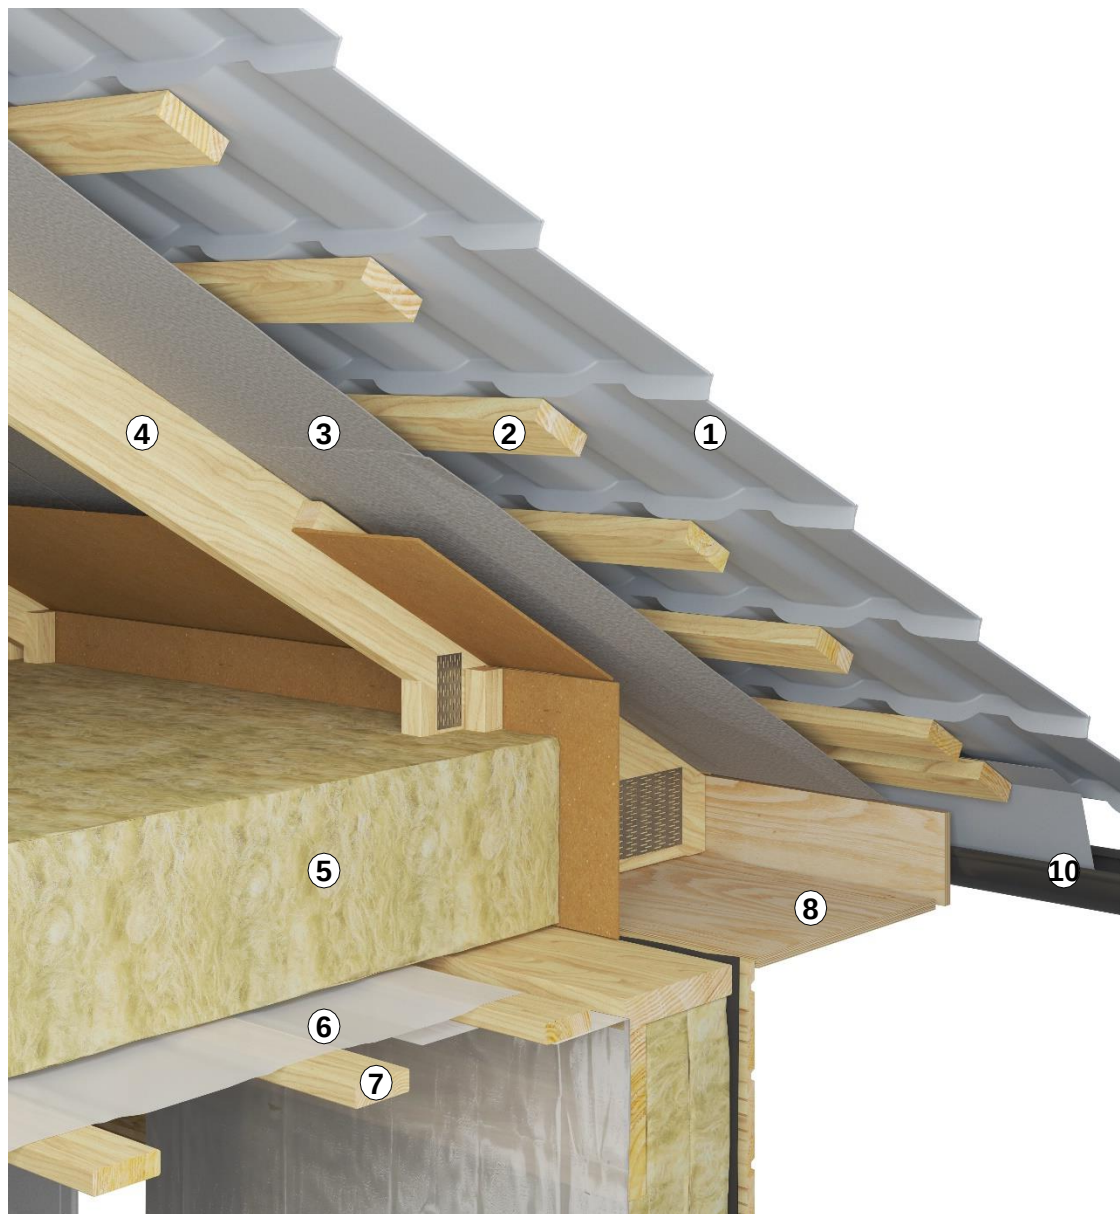

1	Profilēts skārda jumta segums.	Nokomplektēts atsevišķi
2	Impregnēts koka šķērslojums 32mm c/c~250mm.	Nokomplektēts atsevišķi
	Impregnēts koka garenlojums 32mm (c/c = kopņu c/c).	Nokomplektēts atsevišķi
3	Jumta apakšklājs (difūzijas membrāna ~200mk)	Nokomplektēts atsevišķi
4	Koka kopnes, spāres (sniega slodzei 150 kg/m ²).	Nokomplektēts atsevišķi
5	Siltumizolācija (minerālvate horizontālās daļās) 300 mm	Nokomplektēts atsevišķi
6	Tvaiku izolācija 0,2mm.	Nokomplektēts atsevišķi
7	Iekšējais koka latojums 30mm, c/c 300mm.	Nokomplektēts atsevišķi
8	Apdares dēļi ēkas dzegām.	Nokomplektēts atsevišķi
9	Ventilācijas izvadi virs jumta (siltināti).	Nokomplektēts atsevišķi
10	Lietus notek sistēma (metāla, apaļa).	Nokomplektēts atsevišķi
11	Visi montāžas elementi.	Nokomplektēts atsevišķi


11



9



ĀRSIENAS BĒŅĪŅU DAĻĀ :

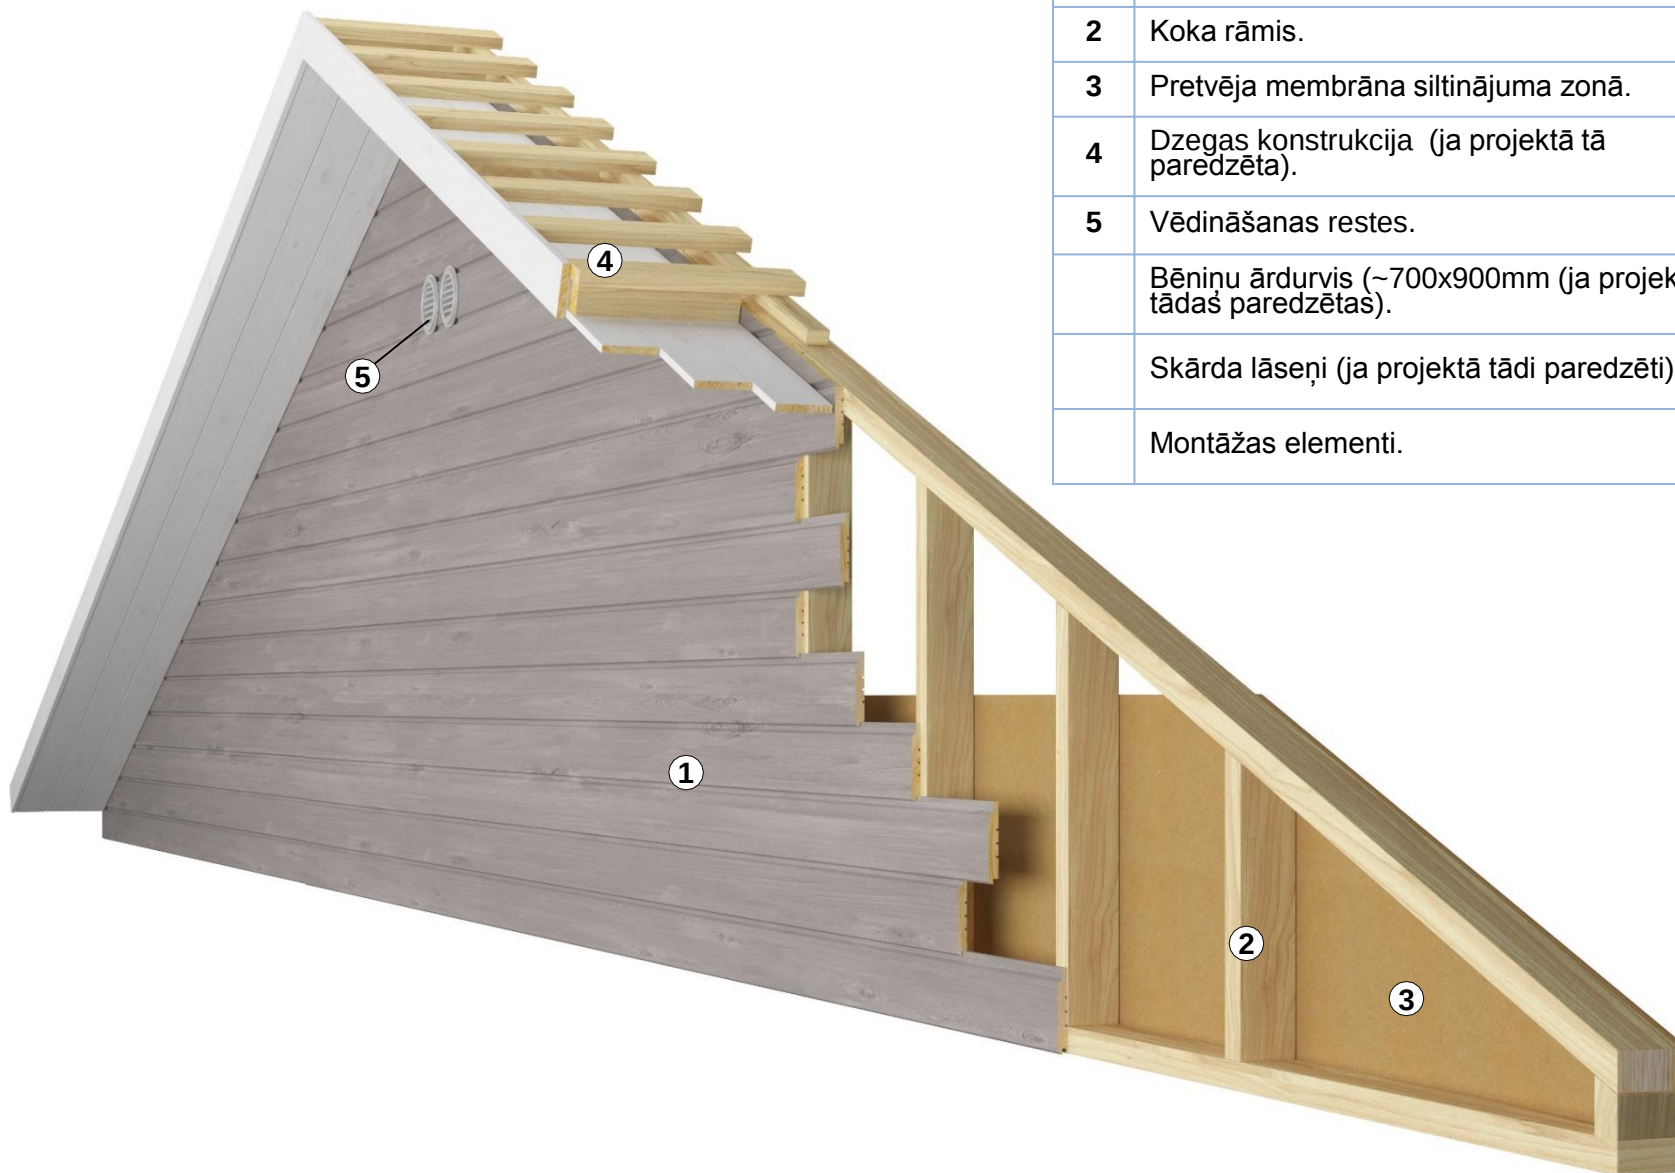

1	Ārējās apdares dēļi 18 mm, krāsoti.	Iebūvēts
2	Koka rāmis.	Iebūvēts
3	Pretvēja membrāna siltinājuma zonā.	Iebūvēts
4	Dzegas konstrukcija (ja projektā tā paredzēta).	Nokomplektēts atsevišķi
5	Vēdināšanas restes.	Iebūvēts
	Bēniņu ārdurvis (~700x900mm (ja projektā tādašā paredzēta).	Iebūvēts
	Skārda lāseņi (ja projektā tādi paredzēti).	Nokomplektēts atsevišķi
	Montāžas elementi.	Nokomplektēts atsevišķi



OPTIMA PĒC MONTĀŽAS



Pēc montāžas



Pēc montāžas



Pēc montāžas




Pēc montāžas



Pēc montāžas



Pēc montāžas

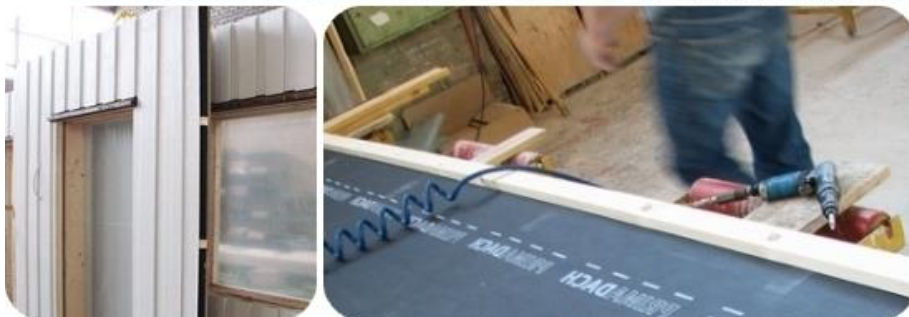

SKAIDROJUMI.

1. Būvkomplektā "Optima" nav iekļauts: pamatu izbūve, inženierkomunikācijas, apdare, iekšējo plākšņu apšuvums, kāpnes, piegādes un montāžas izmaksas.
2. Attēliem šajā aprakstā ir ilustratīvs raksturs.
3. Atkarībā no piegādātāju pieejamā sortimenta un materiālu specifiskajām var mainīties arī paši materiāli, kas nepasliktinās paša izstrādājuma īpašības un kvalitāti.

MŪSU PAKALPOJUMI.

1. "AIG-konstrukcijas" nodrošina būvprojekta izstrādi un ēkas piesaisti zemes gabalam.
2. Nodrošinām ēkas konstrukciju piegādi uz būvlaukumu.
3. "AIG-konstrukcijas" nodrošina montāžas pakalpojumus šādos veidos:
 - a) Piedāvājam shēmas, pēc kurām izstrādājuma montāžu organizē klients.
 - b) Montāžu organizē klients, bet mūsu speciālists vada būvdarbus līdz ir samontēta nesošā konstrukcija (aptuveni 1-3 dienas).
 - c) "AIG-konstrukcijas" pilns montāžas pakalpojums: viss, kas tiek piegādāts, ir samontēts.



"AIG-konstrukcijas" SIA
"Bērzkalni", Ikšķiles novads, LV-5052, Latvija.

E-pasts: info@aigkonstrukcijas.lv

Aivis Grīnmanis
Tālr.: + 371 294 080 51

Jānis Jansons
Tālr.: +371 292 787 05