








Arhitektu Inženieru Grupa

KOKA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA UN RAŽOŠANASIA "AIG-konstrukcijas", Reģ.Nr. 40103229913
"Bērzkalni", Ogres novads, Tīnūžu pagasts, LV-5052, tālr.: +371 29408051
www.aig-familyhouses.eu e-pasts: info@aigkonstrukcijas.lvNosaukums: Brīvdienu māja "Tiny 30".
Adrese: Pierīga, Latvija.
Ēkas iekštelpu grīdas laukums: ~30 m2**TĀME**MĀJA "TINY 30" (Rūpnīcas komplekts ar piegādi un montāžu)
(spēkā līdz 01.03.2023.)<https://aigkonstrukcijas.lv/property/tiny-30-2/>

Nr. p. k.	Darbu un materiālu nosaukums	Komplektācija	Vizualizācijas (Vizualizācijas ir orientējošas)
1	Konstruēšanas darbs.	letverts	
	Ēkas detalizētas konstrukcijas izstrāde, ražošanas dokumenti	letverts 300	
2	Ēkas ār sienas	IETVERTS	
	Dēļu apšuvums (horizontāls dēlis ar pusspundi ~18x142mm, ar smalki zaģētu fasādes virsmu (krāsoti, tonis_)	lebūvēts ražotnē	
	Pretvēja membrāna	lebūvēts ražotnē	
	Koka rāmis (C24, 145 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Siltumizolācija starp koka rāmi (minerālvate, λ=0,037 W/mk) (145 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Tvaika izolācija (0,2 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Latojums no iekšpuses horizontāli (45 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Siltumizolācija starp latām (minerālvate, λ=0,037 W/mk) (45 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules	lebūvēts ražotnē	
	Ģipškartona plākšņu apšuvums, 1 slānī (Norgips GKB, 12,5 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Ār durvis, (1 gab.) 3 stiklu pakete, rāmis PVC, Gealan energo S8000, rāmja krāsā balta.	lebūvēts ražotnē	
	Logi, 3 stiklu pakete, rāmis PVC, Gealan energo S8000, rāmja krāsā balta.	lebūvēts ražotnē	
	Terases durvis (1 gab.) 3 stiklu pakete, PVC, Gealan energo S8000, rāmja krāsā balta.	lebūvēts ražotnē	
	Logu un durvju montāžas birstošās lentas	lebūvēts ražotnē	
	Iekšējās palodzes baltā krāsā (Izgatavotas no kokskaidu laminētas plātnes)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Ārējās skārda palodzes (krāsa PE, RR23)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Iekšējā apdare logiem un ārdurvīm (ģipškartons 12.5mm)	lebūvēts ražotnē	
	Ārējā apdare logiem un ārdurvīm (dēlis 18x58mm, ar smalki zaģētu fasādes virsmu (krāsoti TM 7433)	lebūvēts ražotnē	
	Dēļu uzlikas ēkas stūriem un dēļu salaiduma vietās (dēlis 18x120mm, ar smalki zaģētu fasādes virsmu (krāsoti, TM 7433)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Hidroizolācija paneļu apakšā (0,2mm)	lebūvēts ražotnē	
	Starp paneļu blīvējošā lenta (Isover SKC-20) paneļu apakša un starp paneļiem	lebūvēts ražotnē	
Gaisa pieplūdes vārsti VTK 100, (iebūvēti ār sienā, ar pelēkiem ārējiem deflektoriem) (2 gab.)	lebūvēts ražotnē		
Paneļu montāžas elementi	lebūvēts ražotnē		
Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai	letverts 12251.58		
3	Ēkas iekšējās starpsienas (rāmis 95 mm)	letverts	
	Ģipškartona plākšņu apšuvums no vienas puses, 1 slānī (12,5 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Koka rāmis (95x45 c/c~600 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Skaņas izolācija starp koka rāmi (dažāda izmēra un formas minerālvates atgriezumi)	lebūvēts ražotnē	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules	lebūvēts ražotnē	
	Ģipškartona plākšņu apšuvums no otras puses 1 slānī (12,5 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Hidroizolācija paneļu apakšā (0,2mm)	lebūvēts ražotnē	
	Starp paneļu blīvējošā lenta (Isover SKC-20) paneļu apakša un starp paneļiem	lebūvēts ražotnē	
	Paneļu montāžas elementi	lebūvēts ražotnē	
Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai	letverts 538.40		
4	Ēkas iekšējās starpsienas (rāmis 145 mm)	letverts	
	Ģipškartona plākšņu apšuvums no vienas puses, 1 slānī (12,5 mm)	lebūvēts ražotnē	
	OSB-3, pa visu sienu laukumu no vienas puses (12mm).	lebūvēts ražotnē	
	Koka rāmis (145x45 c/c~600 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Koka pasija pie griestiem (C24) (nekrāsota, saskrūvētas sijas).	lebūvēts ražotnē	
	Skaņas izolācija starp koka rāmi (dažāda izmēra un formas minerālvates atgriezumi)	lebūvēts ražotnē	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules	lebūvēts ražotnē	
	Ģipškartona plākšņu apšuvums no otras puses 1 slānī (12,5 mm)	lebūvēts ražotnē	
	Hidroizolācija paneļu apakšā (0,2mm)	lebūvēts ražotnē	
	Starp paneļu blīvējošā lenta (Isover SKC-20) paneļu apakša un starp paneļiem	lebūvēts ražotnē	
	Paneļu montāžas elementi	lebūvēts ražotnē	
Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai	letverts 699.31		

Jumta konstrukcija un griestu konstrukcija (izpildīts paneļos).		IETVERTS	
5	Jumta seguma komplekts (profilēts skārds, krāsa RR23)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Lietus ūdens notek sistēma ar apaļām tehnēm un notekām, krāsa RR23	Nokomplektēts atsevišķi	
	Sniega barjera uz jumta (cauruļveida), krāsa melna, L=1.5m	Nokomplektēts atsevišķi	
	Ventilācijas izvadi virs jumta (3 gab. K stāvvadām)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Šķērslatojums virs kopnēm (32mm, impregnēts, c/c~ atbilstoši jumta segumam)	Iebūvēts ražotnē	
	Garenlatojums virs kopnēm (32 mm, impregnēts)	Iebūvēts ražotnē	
	Difūz membrāna virs kopnēm	Iebūvēts ražotnē	
	Jumta nesošās konstrukcijas (koka spāres C24, H=245mm)	Iebūvēts ražotnē	
	Siltumizolācija starp spārēm (minerālvate, λ=0,37 W/mk) (245mm)	Iebūvēts ražotnē	
	Plākšņu aizdares starp spārēm, siltumizolācijas noturēšana	Iebūvēts ražotnē	
	Tvaika izolācija (PE plēve 0,2 mm)	Iebūvēts ražotnē	
	Tvaika izolāciju līmējošā līmēklente	Nokomplektēts atsevišķi	
	Retināts latojums griestiem (30mm, c/c~400mm)	Iebūvēts ražotnē	
	Ģipškartons pie griestu latām (12.5mm)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Montāžas elementi jumtam un griestiem	Nokomplektēts atsevišķi	
	Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai	Ietverts	
		7456.31	
	Kopā:	21245.60	EUR bez PVN
	Materiālu sagāde, produkcijas iekraušana, ražošanas vadība:	424.91	EUR bez PVN
	Kopā bez PVN:	21670.51	EUR bez PVN
	PVN (21%) :	4550.81	EUR
	Būvkomplekts kopā :	26221.32	EUR ar PVN

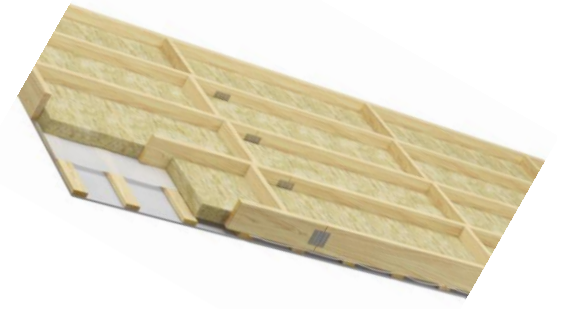

Papildus piedāvājumi:

7	Ēkas piegāde līdz būvlaukumam (Pierīga, Latvija). Cena norādīta orientējoši, tā jāprecizē pirms konstrukciju pasūtīšanas.	847.00	EUR ar PVN.
8	Autoceltņa vai manipulatora pakalpojums. (Pierīga, Latvija). Cena norādīta orientējoši, tā jāprecizē pirms konstrukciju pasūtīšanas.	508.20	EUR ar PVN.
9	Ēkas sienu un jumta konstrukciju montāža virs pamatiem. (Pierīga, Latvija). Cena norādīta orientējoši, tā jāprecizē pirms konstrukciju pasūtīšanas.	2158.04	EUR ar PVN.
	VISS KOPĀ:	29734.56	EUR ar PVN.

Piezīmes:

- Tāmē nav ietverti sekojoši darbi un materiāli: Būvprojekts, pamatu izbūve, ūdensapgādes tīkli, kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli, apkure, iekšējā nobeiguma apdare, iekšdurvis, dūmvads, teritorijas labiekārtošana, mēbelējums un cits aprīkojums.
- Montāžas izmaksas ir iekļauts ēkas sienu montāža, jumta nesošo konstrukciju montāža un difūz membrānas montāža uz jumta konstrukcijām. Pārējo komplektējošo materiālu iestrāde nav ietverta šajās izmaksās.