



Arhitektu Inženieru Grupa

KOKA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA UN RAŽOŠANA

SIA "AIG-konstrukcijas", Reģ.Nr. 40103229913

"Bērzkalni", Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, LV-5052, tālr.: +371 29408051

www.aig-familyhouses.eu e-pasts: info@aigkonstrukcijas.lv

Nosaukums: Brīvdienu māja "Studio 52".

Adrese: Pierīga, Latvija.

Ēkas iekštelpu grīdas laukums: ~49.4+33 m2



TĀME


MĀJA "STUDIO 52" (BRĪVDIENU MĀJAS rūpnīcas komplekts ar piegādi un montāžu)
(spēkā līdz 01.06.2023.)

Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	Komplektācija	Vizualizācijas (vizualizācijas ir orientējošas)
1	Konstruēšanas darbs.	letverts.	
	Ēkas detalizētas konstrukcijas izstrāde, ražošanas dokumenti.	letverts. 650	
2	Ēkas 1 stāva ārsienas (H=2.5m).	letverts.	
	Dēļu apšuvums (horizontāls dēlis ar pusspundi ~18x146mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots).	lebūvēts ražotnē.	
	Pretvēja membrāna (130 g.).	lebūvēts ražotnē.	
	Koka rāmis (C24, 145 mm).	lebūvēts ražotnē.	
	Starppaneļu blīvējošā lēta (Isover SKC-20) paneļu apakšā un starp paneļiem.	lebūvēts ražotnē.	
	Hidroizolācija paneļu apakšā (PE, 0,2mm).	lebūvēts ražotnē.	
	Siltumizolācija starp koka rāmi (minerālvate 145mm, $\lambda=0,037$ W/mk).	lebūvēts ražotnē.	
	Tvaika izolācija (PE, 0,2 mm).	lebūvēts ražotnē.	
	Latojums no iekšpuses horizontāli (45 mm).	lebūvēts ražotnē.	
	Siltumizolācija starp latām (minerālvate 45mm, $\lambda=0,037$ W/mk).	lebūvēts ražotnē.	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules.	lebūvēts ražotnē.	
	OSB-3, pa visu sienu laukumu no vienas puses (12mm).	lebūvēts ražotnē.	
	Ģipškartona plākšņu apšuvums, 1 slānī (Norgips GKB, 12,5 mm).	lebūvēts ražotnē.	
	Logu komplekts. PVC Gealan 8000; Uvid~0,9 W/m2K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa balta.	lebūvēts ražotnē.	
	Ārurvis 1 gab. (PVC Gealan 8000; U~1.0 W/m2K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa ārpusē balta.	lebūvēts ražotnē.	
	Durvis uz terasi 1 gab. (PVC Gealan 8000; U~1.0 W/m2K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa ārpusē balta.	lebūvēts ražotnē.	
	Logu briestošā lēta (greenteQ montāžas lēta OMNIA BG1 73/6-20 antracīts)	lebūvēts ražotnē.	
	Iekšējā palodze LAMINTEX - Balta kokskaidu laminēta plātne B=250mm	Nokomplektēts atsevišķi.	
	Ārējās skārda palodzes, krāsa RR23.	lebūvēts ražotnē.	
	Logu un ārdurvju aiļu iekšējā apdare (ģipškartons 12.5mm) .	lebūvēts ražotnē.	
	Dēļu apdare logiem un durvīm no ārpuses (dēlis 18x58mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots).	lebūvēts ražotnē.	
	Dēļu uzlikas ēkas stūriem un dēļu salaiduma vietās (dēlis 18x120mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots).	Nokomplektēts atsevišķi.	
	Gaisa iepļūdes vārsti sienās VTK 100 (2 gab.).	lebūvēts ražotnē.	
Paneļu montāžas elementi.	lebūvēts ražotnē.		
Konstrukcijas iepakošana, sagatavošana transportēšanai.	letverts. 15967.93		

3	Ēkas 2 stāva ār sienas.	letverts.
	Dēļu apšuvums (horizontāls dēlis ar pusspundi ~18x146mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots).	lebūvēts ražotnē.
	Pretvēja membrāna (130 g/m ²).	lebūvēts ražotnē.
	Koka rāmis (C24, 145 mm).	lebūvēts ražotnē.
	Starppaneļu blīvējošā lenta (Isover SKC-20) paneļu apakšā un starp paneļiem.	lebūvēts ražotnē.
	Hidroizolācija paneļu apakšā (PE, 0,2mm).	lebūvēts ražotnē.
	Siltumizolācija starp koka rāmi (minerālvate 145mm, λ=0,037 W/mk).	lebūvēts ražotnē.
	Tvaika izolācija (PE, 0,2 mm).	lebūvēts ražotnē.
	Latojums no iekšpuses horizontāli (45 mm).	lebūvēts ražotnē.
	Siltumizolācija starp latām (minerālvate 45mm, λ=0,037 W/mk).	lebūvēts ražotnē.
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules.	lebūvēts ražotnē.
	OSB-3, pa visu sienu laukumu no vienas puses (12mm).	lebūvēts ražotnē.
	Ģipškartona plākšņu apšuvums, 1 slānī (Norgips GKB, 12,5 mm).	lebūvēts ražotnē.
	Logu komplekts. PVC Gealan 8000; Uvid-0,9 W/m ² K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa balta.	lebūvēts ražotnē.
	Logu briestošā lenta (greenteQ montāžas lenta OMNIA BG1 73/6-20 antracīts)	lebūvēts ražotnē.
	Iekšējā palodze LAMINTEX - Balta kokskaidu laminēta plātne B=250mm	Nokomplektēts atsevišķi.
	Ārējās skārda palodzes, krāsa RR23.	lebūvēts ražotnē.
	Logu un ārdurvju ailu iekšējā apdare (ģipškartons 12.5mm) .	Nokomplektēts atsevišķi.
	Dēļu apdare logiem un durvīm no ārpusē (dēlis 18x58mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots).	lebūvēts ražotnē.
	Dēļu uzlikas ēkas stūriem un dēļu salaiduma vietās (dēlis 18x120mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots).	Nokomplektēts atsevišķi.
	Gaisa iepļūdes vārsti sienās VTK 100 (2 gab.).	lebūvēts ražotnē.
Paneļu montāžas elementi.	lebūvēts ražotnē.	
Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai.	letverts.	
	2658.52	
4	Ēkas iekšējās starpsienas (rāmis 145 mm)	letverts.
	Ģipškartona plākšņu apšuvums no vienas puses, 1 slānī (Norgips GKB, 12,5 mm)	lebūvēts ražotnē.
	OSB-3, 12mm pa visu sienu laukumu no vienas puses.	lebūvēts ražotnē.
	Koka rāmis (145x45 c/c~600 mm)	lebūvēts ražotnē.
	Skaņas izolācija starp koka rāmi (dažāda izmēra un formas minerālvates atgriezumi)	lebūvēts ražotnē.
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules	lebūvēts ražotnē.
	Ģipškartona plākšņu apšuvums no vienas puses, 1 slānī (Norgips GKB, 12,5 mm)	lebūvēts ražotnē.
	Starppaneļu blīvējošā lenta (Isover SKC-20) paneļu apakšā un starp paneļiem	lebūvēts ražotnē.
	Paneļu montāžas elementi	lebūvēts ražotnē.
	Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai	letverts.
		621.18
	Ēkas iekšējās starpsienas (rāmis 95 mm)	letverts.
	Ģipškartona plākšņu apšuvums no vienas puses, 1 slānī (Norgips GKB, 12,5 mm)	lebūvēts ražotnē.
	Koka rāmis (95x45 c/c~600 mm)	lebūvēts ražotnē.
	Skaņas izolācija starp koka rāmi (dažāda izmēra un formas minerālvates atgriezumi)	lebūvēts ražotnē.
Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules	lebūvēts ražotnē.	
Ģipškartona plākšņu apšuvums no vienas puses, 1 slānī (Norgips GKB, 12,5 mm)	lebūvēts ražotnē.	
Starppaneļu blīvējošā lenta (Isover SKC-20) paneļu apakšā un starp paneļiem	lebūvēts ražotnē.	
Paneļu montāžas elementi	lebūvēts ražotnē.	
Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai	letverts.	
	1435.05	



5	Jumta konstrukcija un griestu konstrukcija.	letverts.	
	Jumta seguma komplekts "BP 20B jumta profils, RR23, 0,45 mm Poliesters ", (Balex metal Vidzeme SIA)	Nokomplektēts atsevišķi.	
	Lietus ūdens noteksisatēma ar apaļām tehnēm un notekām , krāsa PUR, RR23	Nokomplektēts atsevišķi.	
	Sniega barjera uz jumta, virs ieejas durvīm, (cauruļveida), krāsa PUR, RR23, L=1.5m	Nokomplektēts atsevišķi.	
	Šķērslatojums virs kopnēm (32mm, c/c=500mm)	Nokomplektēts atsevišķi.	
	Garenlatojums virs spārēm (32 mm)	Nokomplektēts atsevišķi.	
	Difūzmembrāna virs spārēm 130g/m2	Nokomplektēts atsevišķi.	
	Jumta nesošās konstrukcijas (spāres H=245mm)	Nokomplektēts atsevišķi.	
	Siltumizolācija starpa spārēm (minerālvate 245mm, λ=0,037 W/mk)	Nokomplektēts atsevišķi.	
	OSB aizdares pie spārēm, siltumizolācijas noturēšana (siltumizolācijas daļai)	Nokomplektēts atsevišķi.	
	Tvaika izolācija (0,2 mm)	Nokomplektēts atsevišķi.	
	Tvaika izolāciju līmējošā līmlenta	Nokomplektēts atsevišķi.	
	Retināts latojums griestiem (30mm, c/c~400mm)	Nokomplektēts atsevišķi.	
	Sīļpo griestu apdare ar ģipškartonu (12.5mm).	Nokomplektēts atsevišķi.	
	Ēkas dzegas daļas apšuves dēļi (18x120 mm taisnstūrveida, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsots, _))	Nokomplektēts atsevišķi.	
	Ventilācijas izvadi virs jumta no virtuves zonas, vannasistabas un kanalizācija stāvvada (3 gab.) krāsa līdzīga jumta segumam.	Nokomplektēts atsevišķi.	
	Ventilācijas izvadu pieslēgumi, pagarinājumi līdz griestu līmenim.	Nokomplektēts atsevišķi.	
Montāžas elementi jumtam un griestiem	Nokomplektēts atsevišķi.		
Konstrukcijas iepakošana, sagatavošana transportēšanai	letverts.		
	5927.49		
6	Horizontāls pārsegums virs guļamistabām gaitēna un vannasistabas .	letverts.	
	Grīdas dēlis ar spundi (28x120, AB)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Sijas griestiem virs guļamistabām, gaitēna un vannasistabas (c/c~0.9m, nekrāsotas)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Koka kolonna (1 gab. 180x~195mm, nekrāsota)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Koka pasija pie kores (nekrāsota)	Nokomplektēts atsevišķi	
	2036.23		
7	Kopā:	29296.40	EUR bez PVN
	Materiālu sagāde, produkcijas iekraušana, ražošanas vadība:	864.24	EUR bez PVN
	Kopā bez PVN:	30160.64	EUR bez PVN
	PVN (21%):	6333.73	EUR
	Rūpnīcas komplekts kopā:	36494.38	EUR ar PVN

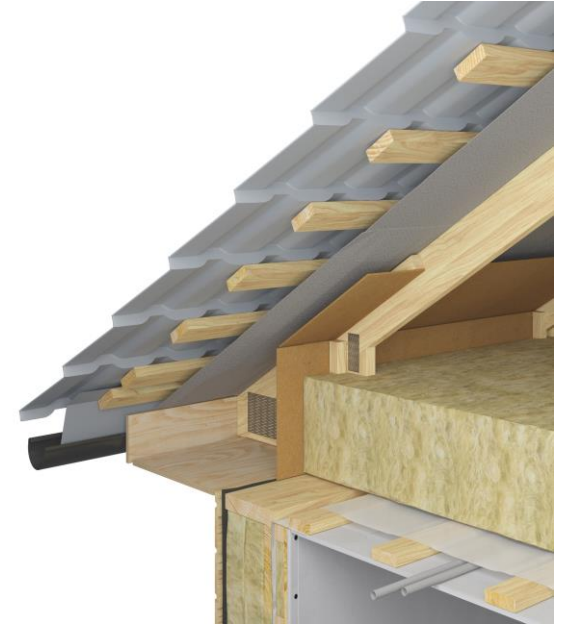

Papildus piedāvājumi:

8	Būvprojekts (ēkas piesaiste zemes gabalam, ēkas teniskā pase, informācijas ievietošana Būvniecības informācijas sistēmā).	600.00	EUR ar PVN.
9	Pamatu izbūve: Plātņveida konstrukcija ar siltinājumu un inženiertīklu izvietošanu pamatu plātnē tajā skaitā silto grīdu apkures caurules. (Cena norādīta orientējoši, tā jāprecizē pirms konstrukciju pasūtīšanas).	10780.00	EUR ar PVN.
10	Rūpnīcas komplekta piegāde līdz būvlaukumam. Cena norādīta orientējoši Pierīgas reģionam, tā jāprecizē pirms konstrukciju pasūtīšanas.	847.00	EUR ar PVN.
11	Autoceltna vai manipulatora pakalpojums. Cena norādīta orientējoši Pierīgas reģionam, tā jāprecizē pirms konstrukciju pasūtīšanas.	508.20	EUR ar PVN.
12	Montāža 1 variants: Rūpnīcas komplekta daļēja montāža (tiek samontētas virs pamatu ēkas sienas, jumta nesošā konstrukcija un nosedzošā jumta membrāna. Cena norādīta orientējoši Pierīgas reģionam, tā jāprecizē pirms konstrukciju pasūtīšanas).	2517.04	EUR ar PVN.
13	Montāža 2 variants: Rūpnīcas komplekta pilna montāža (tiek samontētas virs, kas ir ietverts rūpnīcas komplektā. Cena norādīta orientējoši Pierīgas reģionam, tā jāprecizē pirms konstrukciju pasūtīšanas).	6642.04	EUR ar PVN.

Piezīmes:

- Rūpnīcas komplektā nav ietverti sekojoši darbi un materiāli: Būvprojekts, pamatu izbūve, ūdensapgādes tīkli, kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli, apkure, iekšējā nobeiguma apdare, iekšdurvis, dūmvads, teritorijas labiekārtošana, mēbelējums un cits aprīkojums.
- Papildus piedāvājumā norādītās cenas ir orientējošas, tās var mainīties atkarībā no būvlaukuma pieejamības, būvlaukuma topogrāfijas, ģeoloģiskiem apstākļiem, komunikāciju esamības un citiem būvniecību ietekmējošiem faktoriem.