



Arhitektu Inženieru Grupa

KOKA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA UN RAŽOŠANA

SIA "AIG-konstrukcijas", Reģ.Nr. 40103229913

"Bērzkalni", Ogres novads, Tīnūžu pagasts, LV-5052, tālr.: +371 29408051

www.aigkonstrukcijas.lv e-pasts: info@aigkonstrukcijas.lv


Nosaukums: Brīvdienu mājas

Ēkas iekštelpu grīdas laukums: ~50 m²

Tāme spēkā līdz 01.01.2027.

BRĪVDIENU MĀJA "STUDIO 50"

1 stāva māja ar prspektīvē izbūvējamu otro stāvu

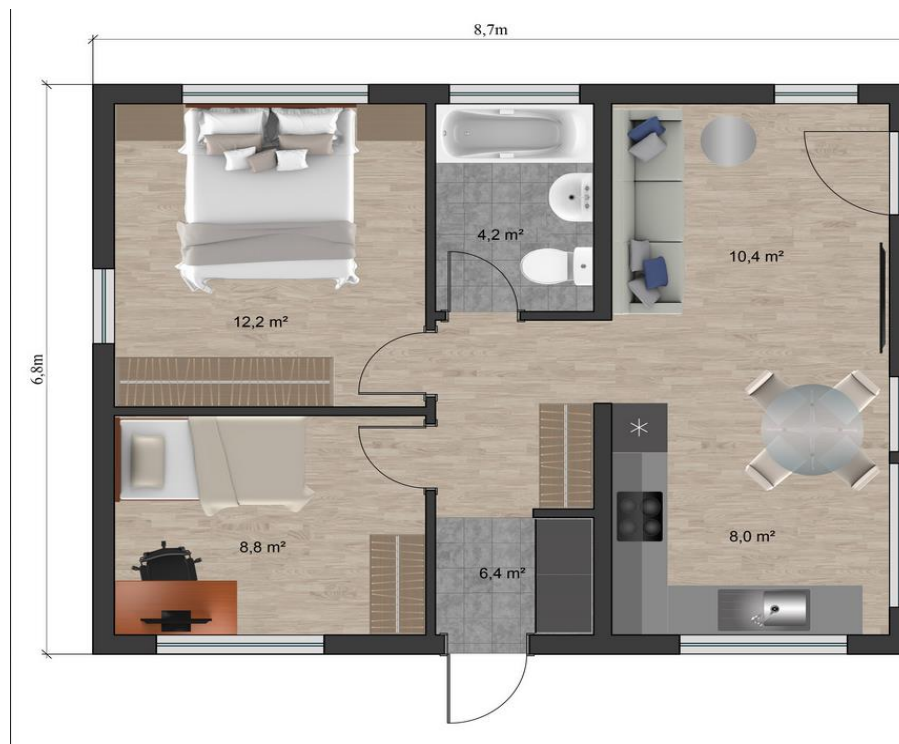

Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	Komplektācija	Vizualizācijas (Vizualizācijas ir orientējošas)
1	Konstruēšanas darbs.	letverts.	
	Ēkas detalizētas konstrukcijas izstrāde, ražošanas dokumenti.	letverts.	
2	Ēkas 1 stāva ārsienas (H=2.5m).	letverts.	
	Dēļu apšuvums (horizontāls dēlis ar pusspundi ~18x146mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsas tonis RAL9005).	letverts.	
	Latojums vertikāli 32mm (impregnēts).	letverts.	
	Latojums horizontāli 32mm (impregnēts).	letverts.	
	Pretvēja plāksne (Gyproc 9.5mm).	letverts.	
	Koka rāmis (C24, 195 mm).	letverts.	
	Starp panelu blīvējošā lēta (Isover SKC-20) panelu apakšā un starp paneļiem.	letverts.	
	Hidroizolācija (PE, 0,2mm) panelu apakšā	letverts.	
	Siltumizolācija starp koka rāmi (minerālvate 195mm, $\lambda=0,033$ W/mk).	letverts.	
	Tvaika izolācija (PE, 0,2 mm).	letverts.	
	Latojums no iekšpuses (45 mm).	letverts.	
	Siltumizolācija starp latām (minerālvate 45mm, $\lambda=0,033$ W/mk).	letverts.	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules.	letverts.	
	Sienu iekšējā apdare: Laminēta skaidu plate 16mm (malas aplīmēta ar ABS malu)	letverts.	
	Logu komplekts. PVC Gealan 9000; Uvid~0,85 W/m2K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa no ārpuses RAL9005, no iekštelpas balts.	letverts.	
	Ārdurvis 1 gab. (PVC Gealan 9000; U~0.9 W/m2K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa no ārpuses RAL9005, no iekštelpas balts.	letverts.	
	Durvis uz terasi 1 gab. (PVC Gealan 9000; U~0.9 W/m2K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa no ārpuses RAL9005, no iekštelpas balts.	letverts.	
	Logu briestošā lēta (greenteQ montāžas lēta OMNIA BG1 73/6-20 antracīts)	letverts.	
	Iekšējā palodze (PE, 18x250mm, krāsa balta)	letverts.	
	Iekšējā apdare logiem un durvīm no iekšpuses (līmoka priedes plātne 18x200mm, krāsots ar baltu lazūrkrāsu)	letverts.	
	Ārējās skārda palodzes, krāsa RAL9005.	letverts.	
	Ārējā apdare logiem un durvīm no ārpuses (dēļi 18x58-120mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsas tonis RAL9005).	letverts.	
	Dēļu uzlikas ēkas stūriem no ārpuses (dēlis 18x120-145mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu, (krāsas tonis RAL9005).	letverts.	
	Panelu montāžas elementi.	letverts.	
	Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai.	letverts.	
3	Ēkas 2 stāva ārsienas	letverts.	
	Dēļu apšuvums (horizontāls dēlis ar pusspundi ~18x146mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsas tonis RAL9005).	letverts.	
	Latojums vertikāli 32mm (impregnēts).	letverts.	
	Latojums horizontāli 32mm (impregnēts).	letverts.	
	Pretvēja plāksne (Gyproc 9.5mm).	letverts.	
	Koka rāmis (C24, 195 mm).	letverts.	
	Starp panelu blīvējošā lēta (Isover SKC-20) panelu apakšā un starp paneļiem.	letverts.	
	Logu komplekts. PVC Gealan 9000; Uvid~0,85 W/m2K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa no ārpuses RAL9005, no iekštelpas balts.	letverts.	
	Logu briestošā lēta (greenteQ montāžas lēta OMNIA BG1 73/6-20 antracīts)	letverts.	
	Ārējās skārda palodzes, krāsa RAL9005.	letverts.	
	Ārējā apdare logiem un durvīm no ārpuses (dēļi 18x58-120mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsas tonis RAL9005).	letverts.	
	Panelu montāžas elementi.	letverts.	
	Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai.	letverts.	

4	Ēkas iekšējās starpsienas	letverts.	
	iekšējā apdare: no vienas puses laminēta skaidu plate 16mm (malas aplīmēta ar ABS malu)	letverts.	
	Membrāna vai kartons	letverts.	
	Koka rāmis (95x45 c/c~600 mm)	letverts.	
	iekšējā apdare: no otras puses laminēta skaidu plate 16mm (malas aplīmēta ar ABS malu)	letverts.	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules	letverts.	
	Membrāna vai kartons	letverts.	
	iekšējā apdare (12mm dēļi krāsoti ar baltu lazūrkrāsu)	letverts.	
	Paneļu montāžas elementi	letverts.	
	Konstrukcijas iepakošana, sagatavošana transportēšanai	letverts.	
5	Jumta konstrukcija un griestu konstrukcija ar apdari.	letverts.	
	Jumta seguma komplekts (profils Spektrum, 0.50mm, RAL9005, Balex metal Vidzeme SIA)	letverts.	
	Lietus ūdens notek sistēmā ar apaļām tehnēm un notekām, krāsa RAL9005	letverts.	
	Sniega barjera uz jumta, virs ieejas durvīm, (cauruļveida), krāsa RAL9005, L=1.5m	letverts.	
	Šķērslatojums virs kopnēm (32mm, c/c=350mm)	letverts.	
	Garenlatojums virs kopnēm (32 mm)	letverts.	
	Difūzijas membrāna 200 mk	letverts.	
	Jumta nesošās konstrukcijas (mansarda tipa koka kopnes (sniega slodzei 175 kg/m2)	letverts.	
	Koka laipa bēniņu telpā (~1m plata 32mm retināti dēļi impregnēts)	letverts.	
	Siltumizolācija horizontāliem griestiem (mehanizēti iestrādāta minerālvate starp kopnēm un spārēm, λ=0,04 W/mk) (300mm)	letverts.	
	Aizdares pie spārēm, siltumizolācijas noturēšanai	letverts.	
	Tvaika izolācija slīpiem griestiem (0,2 mm)	letverts.	
	Tvaika izolāciju līmējošā līmlente	letverts.	
	Retināts latojums 1 stāva griestiem (30mm, c/c~600mm)	letverts.	
	Griestu apdare paneli (Balti, krāsoti kokšķiedru griestu paneli 11x300xL)	letverts.	
6	Montāžas elementi jumtam un griestiem	letverts.	
	Konstrukcijas iepakošana, sagatavošana transportēšanai	letverts.	
	1 stāva grīda	letverts.	
	Grīdas dēlis ar spundi (28mm, AB, KD10%, bez papildus apstrādes).	letverts.	
	Krāsota koka grīdlīste 16x60-95mm (krāsa balta)	letverts.	
	Koka lāgas	letverts.	
	Siltumizolācija starp lāgām (minerālvate 100mm, λ=0,036 W/mk).	letverts.	
	Hidroizolācija (3 mm)	letverts.	
7	Montāžas elementi	letverts.	
	Konstrukcijas iepakošana, sagatavošana transportēšanai	letverts.	
Rūpnīcas komplekts kopā:		61930.04	EUR ar PVN

PAPILDUS APRĪKOJUMS UN PAKALPOJUMI		
1	Projekts rūpnieciski ražotai ēkai	800.00
	Ēkas piesaiste zemes gabalam.	
	Arhitektūra, būvkonstrukciju sadaļa	
	Informācijas ievietošana Būvniecības informācijas sistēmā.	
		EUR ar PVN.

2	Būvlaukuma sagatavošana, zemes darbi	1669.80	EUR ar PVN.
	Būvassu nospraušana.		
	Augsnes kārtas noņemšana 30cm dziļumā, izlīdzināšana būvlaukumā.		
	Smilts pamatnes izveidošana.		
3	Ārējie inženiertīkli (ūdensvads, kanalizācija, elektrība)	10441.50	EUR ar PVN.
	Fekālā kanalizācija. Bioloģiskā ūdens caurplūdes tipa ūdens attīrīšanas iekārta Enfriho M6 (4 cilvēkiem) ar teleskopiskā tipa apkalpošanas lūku. (līdz 20m attālumā ārpus pamatiem)		
	Ūdens urbums, spice ar ūdensvada cauruli, sūklni (līdz 15m dziļumam un līdz 20m attālumā ārpus pamatiem)		
	Elektro kabelis, aizsarg caurulē. (līdz 25m attālumā ārpus pamatiem). Bez pieslēgšanas sadales tīkliem.		
4	Pamatu plātne	12342.00	EUR ar PVN.
	Ģeotekstils, smilts pamatne līdz 0,3m.		
	Siltinājums zem plātnes (50mm).		
	Armēta betonēta plātne ar mehānizētu apstrādi.		
	Virspamata apdare (apmetums un krāsojums).		
	Horizontālā siltumizolācija 50mm ārpus pamatiem 600mm josla.		
	Šķembota ēkas apmale ~0.6m plata.		
5	Rūpnīcas komplekta piegāde un montāža (cena piegādei un montāžai līdz 40km ap Ogri)	17918.45	EUR ar PVN.
	Konstrukciju piegāde.		
	Celšanas mehānismi.		
	Rūpnīcas komplekta ontāža.		
6	Iekšējie elektrotīkli	2178.00	EUR ar PVN.
	Iekšējā sadalne ar automāt slēdžiem.		
	Vadu instalācijas ar rievcaurulēm.		
	Rozetes, slēdži (atbilstoši AIG-konstrukcijas shēmai).		
	LED apgaismes ķermeņi (atbilstoši AIG-konstrukcijas shēmai).		
	Elektrotehnisko mērījumu protokols.		
7	Iekšējās ūdensvads, kanalizācija	2809.50	EUR ar PVN.
	Ūdens Sildītājs (Boilers) 80L, 1.5kW,		
	Rupjo daļiņu filtrs.		
	Ūdens kolektori, ūdens un kanalizācijas veidgabali.		
	Tualetes pods VENTO Norberg bez apmales ar horizontālo izvādu, 3/6l, ar duroplast Soft Close vāku, ūdens padeve no apakšas (1 gab. (montāža uz grīdas)		
	Izlietne ar skapīti un ūdens maisītāju (1 kompl. Vannas skapis Cersania-50 Ekonom ar izlietni Cersania-50)		
	Akrila vanna komplektā ar vannas kājām ~170×75cm		
8	Ventilācija	2654.14	EUR ar PVN.
	Svaigā gaisa padeves vārsti ārsienās aprīkoti ar termostata mehānismu 4 gab.		
	Ventilācijas izvadi (3 gab.) virs jumta no virtuves zonas, vannas istabas un kanalizācija stāvvada.		
	Ventilācijas izvadu pieslēgumi, pagarinājumi līdz nosūces iekārtai .		
	Gaisa nosūces ventilators VILPE vannas istabā ar mitruma sensora un slēdža vadību.		
9	Apkure	1444.50	EUR ar PVN.
	Konvekcijas sildītāji stiprināti pie sienas (2000W, 6 gab.).		

10	Iekšdurvis	911.64	EUR ar PVN
	Jeldwen Easy 82.5x204 cm, Baltas, gluds iekšdurvju komplekts ar pārfalci		
	Durvju aplodas, durvju apmales.		
	Furnitūra.		
PAPILDUS APRĪKOJUMS KOPĀ:		53169.52	EUR ar PVN

MĀJA AR BALTO APDARI ! VISS KOPĀ: 115099.56 EUR AR PVN
 Izmaksas uz grīdas laukuma 1m2 1438.74 EUR AR PVN

Piezīmes:

1. Rūpnīcas komplektam norādītā cena ir spēkā projektam bez plānojuma, materiālu un konstruktīvām izmaiņām (var mainīt ēkas krāsojumu, jumta seguma krāsu un profilu).
2. Papildus piedāvājumā norādītās cenas ir norādītas piegādei un montāžai līdz 40km ap AIG-konstrukcijas ražotni, Ogrē.
3. Papildus piedāvājumā norādītās cenas var mainīties atkarībā no būvlaukuma pieejamības, būvlaukuma topogrāfijas, ģeoloģiskiem apstākļiem, komunikāciju esamības un citiem būvniecību ietekmējošiem faktoriem

